

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CHIẾU SÁNG QUANG MINH

ecolighting*

LED lighting by passion



ecolighting*
www.ecolighting.com.tw

TỔNG CÔNG TY

Ecolighting, Inc. TEL : 886-2-8228-0566 E-mail : sale@ecolighting.com.tw

Ecolighting, Inc. Address : B1F., No.186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC XUÂN HOA

Địa chỉ : 58 Phạm Thận Duật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội

TEL/FAX : (84-4)3.792.1463 Website : www.quangminhecolight.com.vn

NHÀ PHÂN PHỐI

Tại Hà Nội : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC NGUYỄN

Địa chỉ: Số 9 ngách 518/6 Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội Hotline : 0947.363.363

Tại Thanh Hóa : Mr. Hương : 0913.293.840 – Ms. Mai : 0931.364.648

Địa chỉ: Số 19 Nơ 2, Đường Dương Đình Nghệ, Đô Thị Đông Bắc Ga, Phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

NHÀ MÁY SẢN XUẤT : CÔNG TY TNHH ĐIỆN CHIẾU SÁNG QUANG MINH

Nhà máy 1 :

Lô 76-85 Đất thuộc khu A, Khu Công Nghiệp Đình Hương – Tây Bắc Ga, (Giai đoạn 2) Xã Đông Lĩnh, Thành Phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá

Nhà máy 2 :

Lô G1 - Khu Công Nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành Phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá(giai đoạn 2)

Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.

► Giới thiệu công ty


Ecolighting thành lập ngày 21/07/2008 và được Viện khoa học Hsinchu chứng nhận ngày 26/09/2008, chúng tôi mang công nghệ chiếu sáng hàng đầu đến xã hội để đáp ứng nhu cầu tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với đam mê nghiên cứu phát triển và đội ngũ bán hàng năng động kết hợp trang thiết bị hiện đại, Ecolighting đưa đến thị trường toàn cầu sản phẩm đèn LED chất lượng cao.

Chúng tôi sử dụng kỹ thuật tích hợp ánh sáng để cải thiện chất lượng ánh sáng với chi phí thấp và tiết kiệm điện.


Ecolighting Inc mở ra cánh cửa cho những khả năng tuyệt vời.

► Năng lực chủ chốt

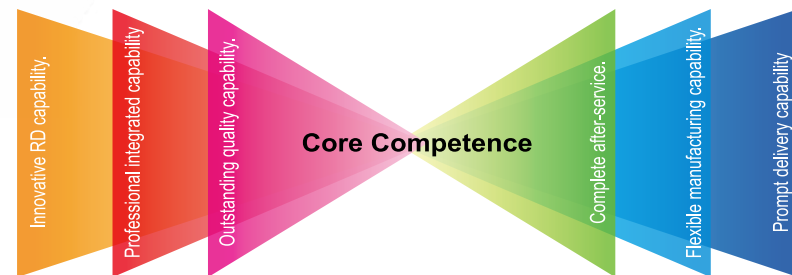

1. Cải tiến nghiên cứu và phát triển
2. Kết hợp chuyên nghiệp
3. Chất lượng vượt trội
4. Hoàn thành sau dịch vụ
5. Sản xuất linh hoạt
6. Thúc đẩy giao nhận

► Công nghệ chủ chốt



1. Tản nhiệt: Công nghệ tản nhiệt tiên tiến đạt hiệu quả cao nhất.
2. Thị hiếu: Công nghệ thiết kế hàng đầu đáp ứng thị hiếu khách hàng.
3. Điều khiển điện tử: Với khả năng thiết kế điều khiển điện tử phát triển sản phẩm một cách linh hoạt.
4. Thiết kế: Thiết kế hoàn hảo giữa công nghiệp và cơ học kết hợp với mỹ quan và hiệu suất.

► Chính sách chất lượng



VỚI SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO CHÚNG
TÔI MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT.

Quản lý toàn vẹn


Cải tiến nghiên cứu và phát triển

Chất lượng cao

Dịch vụ hàng đầu

► Chứng nhận



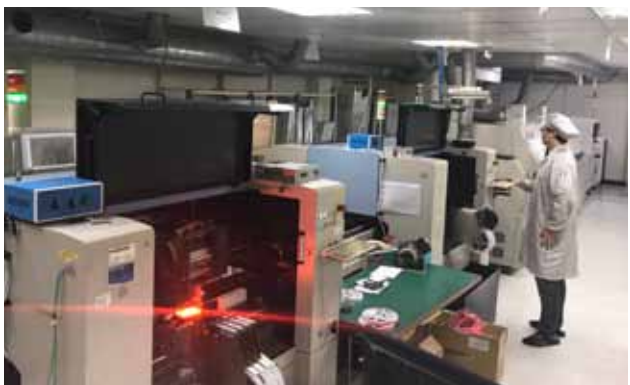

MỤC LỤC

LED T8 Tube / Đèn LED T8	1
LED T5 Lighting fixtureTube / Bộ đèn LED chiếu sáng T5	2
Water Proof LED Tube / Đèn LED chống nước	3
Tri Proof LED Tube / Đèn LED 3 tác động	4
LED Down Light / Đèn LED âm trần	5
LED MR16 GU5.3 / Đèn LED MR16 GU5.3	6
LED Panel Light(Edge-Lit) / Đèn LED tấm panel light (Led cạnh)	7
LED Panel Light(Back-Lit) / Đèn LED tấm panel light (Led thông thường)	8
35W~150W LED Street Light / Đèn đường	9
LED 35W ~ 150W	10
Petrol Station LED Light / Đèn LED chống cháy nổ	11
60W~300W LED Flood Light / Đèn pha LED	12
Flood Light 60W ~ 300W	13
LED High Bay / Đèn LED nhà xưởng	14



Đèn LED T8 / LED T8 Tube

Tuýp 600mm / 1200mm

Đặc điểm

- Đèn LED T8 Tube SMD hiệu suất cao thay thế cho đèn huỳnh quang truyền thống
- Bộ chuyển đổi nguồn bên trong
- Góc chiếu rộng: 270°
- Thân đèn bằng nhựa
- Không chấn lưu hoặc bộ khởi động
- Tiết kiệm 40- 50% điện năng, tuổi thọ chiếu sáng gấp 5 lần so với đèn huỳnh quang

Feature

- LED T8 tube light fluorescent replacements with super bright SMD LEDs.
- Switching power supply inside.
- Wide field angle: 270 degree.
- All plastic (PC) body.
- No energy consuming ballasts or starters are required.
- Save 40 to 50 percent on energy, last about 5 times longer than fluorescent tubes.

Ứng dụng

- Dùng trong chiếu sáng văn phòng, trường học, bệnh viện, kho bãi và bãi đỗ xe, v.v....



Tuổi thọ : 40,000hrs

Mã sản phẩm	Màu ngoài	Công suất (W)	Điện áp (V)	Màu ánh sáng	Quang thông (lm)	Chất liệu thân đèn	Độ rọi ở độ cao 1m	Chỉ số hoàn màu	Góc chiếu
TL26FL-C07BH8E	Frost	7W	AC 100~277V	Cool White	950 lm	Plastic	172	85	NO
TL26FL-N07BH8E	Frost	7W	AC 100~277V	Neutral White	950 lm	Plastic	172	85	NO
TL26FL-W07BH8E	Frost	7W	AC 100~277V	Warm White	850 lm	Plastic	156	85	NO
TL26FL-C08BZ8E	Frost	8W	AC 100~277V	Cool White	1100 lm	Plastic	200	85	NO
TL26FL-N08BZ8E	Frost	8W	AC 100~277V	Neutral White	1100 lm	Plastic	200	85	NO
TL26FL-W08BZ8E	Frost	8W	AC 100~277V	Warm White	1000 lm	Plastic	180	85	NO
TL26FL-C10BP8E	Frost	10W	AC 100~277V	Cool White	1000 lm	Plastic	180	85	NO
TL26FL-N10BP8E	Frost	10W	AC 100~277V	Neutral White	1000 lm	Plastic	180	85	NO
TL26FL-W10BP8E	Frost	10W	AC 100~277V	Warm White	900 lm	Plastic	162	85	NO
TL46FL-C14BH8E	Frost	14W	AC 100~277V	Cool White	1900 lm	Plastic	340	85	NO
TL46FL-N14BH8E	Frost	14W	AC 100~277V	Neutral White	1900 lm	Plastic	340	85	NO
TL46FL-W14BH8E	Frost	14W	AC 100~277V	Warm White	1700 lm	Plastic	308	85	NO
TL46FL-C16BZ8E	Frost	16W	AC 100~277V	Cool White	2200 lm	Plastic	392	85	NO
TL46FL-N16BZ8E	Frost	16W	AC 100~277V	Neutral White	2200 lm	Plastic	392	85	NO
TL46FL-W16BZ8E	Frost	16W	AC 100~277V	Warm White	2150 lm	Plastic	354	85	NO
TL46FL-C20BP8E	Frost	20W	AC 100~277V	Cool White	2000 lm	Plastic	360	85	NO
TL46FL-N20BP8E	Frost	20W	AC 100~277V	Neutral White	2000 lm	Plastic	360	85	NO
TL46FL-W20BP8E	Frost	20W	AC 100~277V	Warm White	1800 lm	Plastic	324	85	NO



Bộ đèn LED chiếu sáng T5

LED T5 Lighting Fixture

Tuýp 300mm / 600mm / 900mm / 1200mm

Đặc điểm

- Tiết kiệm điện năng, giảm chi phí năng lượng
- Không nhấp nháy
- Tuổi thọ cao
- Bảo trì miễn phí, dễ dàng lắp đặt
- Không chấn lưu
- Tiết kiệm 40- 50% điện năng, tuổi thọ dài gấp 5 lần so với đèn huỳnh quang

Feature

- Major reduction in power costs, energy-saving.
- No fluorescent flickering.
- Long life time.
- Maintenance free, easy installation.
- No need ballast, power in-built, plug and play.
- Save 40 to 50 percent on energy, last about 5 times longer than fluorescent tubes.

Ứng dụng

- Dùng trong chiếu sáng nhà ở, trường học, khách sạn, nhà máy và nhà hàng, v.v....

Application

- Applied in home, schools, hotels, factories and restaurants...



Tuổi thọ : 40,000hrs

Mã sản phẩm	Màu ngoài	Công suất (W)	Điện áp (V)	Màu ánh sáng	Quang thông (lm)	Chất liệu thân đèn	Độ rọi ở độ cao 1m	Chỉ số hoàn màu	Góc chiếu
T5A107-C05BP8E	Frost	5W	AC 100~240V	Cool White	500 lm	Plastic	100	85	130°
T5A107-N05BP8E	Frost	5W	AC 100~240V	Neutral White	500 lm	Plastic	100	85	130°
T5A107-W05BP8E	Frost	5W	AC 100~240V	Warm White	450 lm	Plastic	90	85	130°
T5A207-C10BP8E	Frost	10W	AC 100~240V	Cool White	1000 lm	Plastic	180	85	130°
T5A207-N10BP8E	Frost	10W	AC 100~240V	Neutral White	1000 lm	Plastic	180	85	130°
T5A207-W10BP8E	Frost	10W	AC 100~240V	Warm White	900 lm	Plastic	162	85	130°
T5A307-C15BP8E	Frost	15W	AC 100~240V	Cool White	1500 lm	Plastic	250	85	130°
T5A307-N15BP8E	Frost	15W	AC 100~240V	Neutral White	1500 lm	Plastic	250	85	130°
T5A307-W15BP8E	Frost	15W	AC 100~240V	Warm White	1350 lm	Plastic	225	85	130°
T5A407-C20BP8E	Frost	20W	AC 100~240V	Cool White	2000 lm	Plastic	340	85	130°
T5A407-N20BP8E	Frost	20W	AC 100~240V	Neutral White	2000 lm	Plastic	340	85	130°
T5A407-W20BP8E	Frost	20W	AC 100~240V	Warm White	1800 lm	Plastic	306	85	130°



Đèn LED chống nước Water Proof LED Tube

- Đặc điểm**
 - Đèn huỳnh quang truyền thống được thay thế bởi các sản phẩm đèn LED SMD chiếu sáng cao cấp
 - Chống nước (chuẩn IP65)
 - Bộ chuyển đổi nguồn bên trong
 - Góc chiếu rộng: 270°
 - Thân đèn bằng nhựa
 - Không cần chấn lưu hoặc bộ khởi động
 - Tiết kiệm 40- 50% điện năng, tuổi thọ chiếu sáng gấp 5 lần so với đèn huỳnh quang
- Feature**
 - LED T8 tube light fluorescent replacements with super bright SMD LEDs.
 - Water proof (IP65 Rated).
 - Switching power supply inside.
 - Wide field angle: 270 degree.
 - All plastic (PC) body.
 - No energy consuming ballasts or starters are required.
 - Save 40 to 50 percent on energy, last about 5 times longer than fluorescent tubes.
- Ứng dụng**
 - Dùng trong chiếu sáng bảng quảng cáo cửa hàng, nhà hàng và siêu thị....
- Application**
 - Applied in advertising board of stores, restaurants and supermarkets....



Tuổi thọ : 40,000hrs

Mã sản phẩm	Màu ngoài	Công suất (W)	Điện áp (V)	Màu ánh sáng	Quang thông (lm)	Chất liệu thân đèn	Độ rọi ở độ cao 1m	Chỉ số hoàn màu	Góc chiếu
TL26FLW-C10P8E	Frost	10W	AC 100~240V	Cool White	1000 lm	Plastic	200	80	270°
TL36FLW-C13P8E	Frost	13W	AC 100~240V	Cool White	1300 lm	Plastic	240	80	270°
TL366FLW-C18P8E	Frost	18W	AC 100~240V	Cool White	1800 lm	Plastic	338	80	270°
TL46FLW-C20P8E	Frost	20W	AC 100~240V	Cool White	2000 lm	Plastic	360	80	270°



Đèn LED 3 tác động / Tri Proof LED Tube Tuýp 600mm / 1200mm

- Đặc điểm**
 - Chống bụi, chống sốc và chống vỡ
 - Cung cấp ánh sáng đồng đều, sáng mạnh và tạo cảm giác thoải mái, giảm mỏi mắt, góc chùm sáng rộng
 - Đèn LED 3 tác động tiết kiệm năng lượng thay thế cho đèn huỳnh quang T8 tiêu chuẩn
 - Là thiết bị thay thế tốt nhất cho toàn bộ thiết bị chiếu sáng huỳnh quang T8
 - Không cần mở chao đèn khi nối dây trực tiếp
 - Tiết kiệm tới 60% lượng điện tiêu thụ so với thiết bị chiếu sáng huỳnh quang
- Feature**
 - Dustproof, shockproof and shatterproof.
 - Uniform light output, bright and comfortable, alleviating eye fatigue, wide beam angle.
 - The Tri proof LED batten light energy saving alternatives to standard fluorescent T8 lamps.
 - Perfect replacement for the whole set of T8 fluorescent lighting fixture.
 - Without opening the lampshade for direct wiring.
 - Save up to 60% in electricity consumption compared to fluorescent lighting fixture.
- Ứng dụng**
 - Dùng trong chiếu sáng văn phòng, nhà xưởng, lớp học và lối đi....
- Application**
 - Applied in offices, workshops, classrooms and passages.....



Tuổi thọ : 40,000hrs

Mã sản phẩm	Màu ngoài	Công suất (W)	Điện áp (V)	Màu ánh sáng	Quang thông (lm)	Chất liệu thân đèn	Độ rọi ở độ cao 1m	Chỉ số hoàn màu	Góc chiếu
TP2A-C18BH8E	Frost	18W	AC 100~240V	Cool White	2160 lm	Plastic	685	85	120°
TP2A-N18BH8E	Frost	18W	AC 100~240V	Neutral White	2160 lm	Plastic	685	85	120°
TP2A-W18BH8E	Frost	18W	AC 100~240V	Warm White	2070 lm	Plastic	652	85	120°
TP4A-C36BH8E	Frost	36W	AC 100~240V	Cool White	4320 lm	Plastic	1370	85	120°
TP4A-N36BH8E	Frost	36W	AC 100~240V	Neutral White	4320 lm	Plastic	1370	85	120°
TP4A-W36BH8E	Frost	36W	AC 100~240V	Warm White	4140 lm	Plastic	1300	85	120°



Đèn LED âm trần / LED Down Light 4 inch & 6 inch & 8 inch

Đặc điểm

- Không chói và hiệu suất ánh sáng đồng đều
- Góc chiếu rộng: 100°
- Công nghệ kỹ thuật LED tạo ra ánh sáng trắng đồng nhất chất lượng cao
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì miễn phí
- Chi phí thấp, tiết kiệm năng lượng và không tia tử ngoại
- Sự tản nhiệt tốt tăng tuổi thọ đèn cao

Feature

- Non-glare and uniform performance.
- Wide beam angle: 100 degree.
- LED proprietary technology delivers uniform, high-quality,white light.
- Easy installation and maintenance free.
- Energy saving, Low cost and UV-stop.
- Excellent thermal dissipation proves long LED lifetime.

Ứng dụng

- Dùng trong chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, văn phòng và cửa hàng bách hóa....

Application

- Applied in living rooms, bedrooms, offices and departmt stores.....



Tuổi thọ : 40,000hrs

Mã sản phẩm	Công suất (W)	Điện áp (V)	Màu ánh sáng	Quang thông (lm)	Chất liệu thân đèn	Độ rọi ở độ cao 1m	Chỉ số hoàn màu	Đường kính khoét lỗ(mm)	Góc chiếu	Chứng nhận
DL42G-C10BH8	10W	AC 100~240V	Cool White	850 lm	Aluminum	248	85	105	100°	BSMI
DL42G-N10BH8	10W	AC 100~240V	Neutral White	850 lm	Aluminum	248	85	105	100°	BSMI
DL42G-W10BH8	10W	AC 100~240V	Warm White	800 lm	Aluminum	232	85	105	100°	BSMI
DL64H-C12BH8	12W	AC 100~240V	Cool White	1020 lm	SPCC	296	85	150	100°	BSMI
DL64H-N12BH8	12W	AC 100~240V	Neutral White	1020 lm	SPCC	296	85	150	100°	BSMI
DL64H-W12BH8	12W	AC 100~240V	Warm White	960 lm	SPCC	280	85	150	100°	BSMI
DL64H-C15BH8	15W	AC 100~240V	Cool White	1300 lm	SPCC	376	85	150	100°	BSMI
DL64H-N15BH8	15W	AC 100~240V	Neutral White	1300 lm	SPCC	376	85	150	100°	BSMI
DL64H-W15BH8	15W	AC 100~240V	Warm White	1200 lm	SPCC	348	85	150	100°	BSMI
DL84G-C20BH8	20W	AC 100~240V	Cool White	1700 lm	Aluminum	496	85	200	100°	BSMI
DL84G-N20BH8	20W	AC 100~240V	Neutral White	1700 lm	Aluminum	496	85	200	100°	BSMI
DL84G-W20BH8	20W	AC 100~240V	Warm White	1600 lm	Aluminum	468	85	200	100°	BSMI



Đèn LED MR16 GU5.3 LED MR16 GU5.3

Đặc điểm

- Thay thế trực tiếp cho các loại đèn halogen MR16
- Dòng cố định được nối vào nằm ngoài bộ dẫn động
- Led chiếu sáng hiệu quả cao
- Không tia tử ngoại
- Hệ thống làm mát tốt
- MR16 5.5w và MR 16 7.5w có thể đạt độ sáng như đèn halogen 35W và đèn halogen 50W, mỗi loại đều tiết kiệm 85% điện năng tiêu thụ

Feature

- Direct replacement for any halogen MR16.
- Constant current input by external driver.
- High luminous efficacy LED.
- UV free, harmless for painting and antiques.
- Excellent cooling system.
- 5.5W and 7.5W MR16 can achieve directional light output equal to 35Wand 50W halogen lamp respectively consume 85% less power.

Ứng dụng

- Dùng trong chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, bảo tàng và trung tâm thương mại....

Application

- Applied in hotels, restaurants, museums and commercial buildings.....



Tuổi thọ : 40,000hrs

Mã sản phẩm	Công suất (W)	Điện áp (V)	Màu ánh sáng	Quang thông (lm)	Chất liệu thân đèn	Độ rọi ở độ cao 1m	Chỉ số hoàn màu	Góc chiếu	Chứng nhận
MR122C-W05AB02	5.5W	AC 100-240V	Warm White	250 lm	Aluminum	1000	85	25°	CE
MR124C-W05AB02	5.5W	AC 100-240V	Warm White	250 lm	Aluminum	400	85	40°	CE
MR132C-W07AB02	7.5W	AC 100-240V	Warm White	450 lm	Aluminum	1640	85	25°	CE
MR134C-W07AB02	7.5W	AC 100-240V	Warm White	450 lm	Aluminum	648	85	40°	CE



Đèn LED tấm panel light (Led cạnh) LED Panel Light (Edge-Lit)

- Đặc điểm

 - LED panel là giải pháp thay thế tiêu chuẩn lưới trần huỳnh quang
 - Thiết kế điều khiển chất lượng cao với đầu vào điện áp rộng điều khiển dòng điện bất biến
 - Thiết kế mới lạ thanh lịch với bề mặt nghệ thuật, hiệu quả ánh sáng trang trí đẹp
 - Thiết kế siêu mỏng, lắp đặt dễ dàng và bảo trì miễn phí
 - Dễ dàng sử dụng như đèn lưới T-grid
- Feature

 - LED panel light is a drop replaceable solution to existing standard grid light with fluorescent tubes.
 - High quality self-designed LED driver with wide input voltage and constant current out control.
 - Excellent decorative effect, novel design, elegant and artistic surface treatment.
 - Ultra-slim, easy installation and maintenance free.
 - Easy to use as general T-grid luminaire.
- Ứng dụng

 - Dùng trong chiếu sáng khách sạn, cửa hàng, văn phòng và bệnh viện....
- Application

 - Applied in hotels, stores, offices and hospitals....

LED

Long Life

environmental protection

Cost Saver

Tuổi thọ : 40,000hrs

Mã sản phẩm	Công suất (W)	Điện áp (V)	Màu ánh sáng	Quang thông (lm)	Chỉ số hoàn màu	Độ rọi ở độ cao 1m	Chất liệu bộ đèn	Góc chiếu	Kích thước
GL05E-C36BH8	36W	AC 100~240V	Cool White	3600 lm	85	1088	Aluminum	95°	600x600x10.5mm
GL05E-N36BH8	36W	AC 100~240V	Neutral White	3600 lm	85	1088	Aluminum	95°	600x600x10.5mm
GL05E-W36BH8	36W	AC 100~240V	Warm White	3240 lm	85	980	Aluminum	95°	600x600x10.5mm
GL25E-C36BH8	36W	AC 100~240V	Cool White	3600 lm	85	896	Aluminum	95°	1200x300x10.5mm
GL25E-N36BH8	36W	AC 100~240V	Neutral White	3600 lm	85	896	Aluminum	95°	1200x300x10.5mm
GL25E-W36BH8	36W	AC 100~240V	Warm White	3240 lm	85	806	Aluminum	95°	1200x300x10.5mm



Đèn LED tấm panel light (Led thông thường) LED Panel Light (Back-Lit)

- Đặc điểm

 - Đèn LED tấm panel light là một giải pháp chiếu sáng thay thế đạt đượctiêu chuẩn đèn lưới 600x600mm với ống huỳnh quang
 - Trình điều khiển LED tự thiết kế chất lượng cao có điện áp đầu vào lớn và kiểm soát đầu ra liên tục
 - Thông qua nguồn sáng từ đèn LED kết hợp với nguyên lí khúc xạ phản xạ ống kính quang học có thể tiết kiệm 50% năng lượng, cho độ sáng cao và phân bố ánh sáng đồng đều
 - Mỏng, dễ dàng cài đặt và bảo trì miễn phí
 - Dễ dàng sử dụng như đèn điện lưới T chung
- Feature

 - LED panel light is a drop replaceable solution to existing standard 600x600mm grid light with fluorescent tubes.
 - High quality self-designed LED driver with wide input voltage and constant current out control.
 - Adopting LED light source combined with optical lens reflection refraction principle, it can save 50% energy, have hight brightness and uniform light output distribution.
 - Slim, easy installation and maintenance free.
 - Easy to use as general T-grid luminaire.
- Ứng dụng

 - Dùng trong chiếu sáng khách sạn, cửa hàng, văn phòng và bệnh viện....
- Application

 - Applied in hotels, stores, offices and hospitals....

LED

Long Life

environmental protection

Cost Saver

Tuổi thọ : 40,000hrs

Mã sản phẩm	Công suất (W)	Điện áp (V)	Màu ánh sáng	Quang thông (lm)	Chỉ số hoàn màu	Độ rọi ở độ cao 1m	Chất liệu bộ đèn	Góc chiếu	Kích thước
GL05F-C36BZ6E	36W	AC 100~240V	Cool White	3600 lm	85	1088	Aluminum	95°	600x600x34mm
GL05F-N36BZ6E	36W	AC 100~240V	Neutral White	3600 lm	85	1088	Aluminum	95°	600x600x34mm
GL05F-W36BZ6E	36W	AC 100~240V	Warm White	3240 lm	85	980	Aluminum	95°	600x600x34mm

Đèn đường LED 35W ~ 150W 35W~150W LED Street Light

Đặc điểm

- LED sản phẩm tiêu dùng đáng tin cậy trên thế giới
- Cấp bảo vệ IP65
- Đặc biệt chiếu sáng với chùm sáng bất đối xứng
- Thân thiện môi trường, không chứa thủy ngân
- Thân đèn được thiết kế theo phương pháp sản xuất từ hợp kim nhôm aluminum chất lượng tốt và được sơn anode trên bề mặt, thiết kế thon gọn và độc đáo, tản nhiệt tốt
- Được chứng nhận CE
(CE là tiêu chuẩn hàng hóa có thể xuất vào Châu Âu)
- Tiết kiệm 75% điện năng so với đèn truyền thống

Ứng dụng

- Dùng cho chiếu sáng đường phố, đường đi bộ, đường cao tốc và khu vực nhà máy.....

Feature

- World-brand Reliable LED used.
- IP65 Rated.
- Special and asymmetrical light patterns.
- Environmental friendly with no mercury content.
- Light body is made of good quality aluminum alloy with painting or anodic treatment on surface, exiguity and unique design, excellent heat dissipation.
- Compliant with CE certification.
- Save about 75% energy compare traditional HPS street light.

Application

- Applied in streets, roads, highways and factory areas.....



Tuổi thọ : 40,000hrs

Mã sản phẩm	Công suất (W)	Điện áp (V)	Màu ánh sáng	Quang thông (lm)	Tiêu chuẩn	Độ rọi ở độ cao 8m	Chỉ số hoàn màu	Góc chiếu	Chứng nhận
STS06D8M1-C35A	35W	AC 100~305V	Cool White	4200 lm	IP65	17	80	140°x85°	Compliant with CE
STS06D8M1-N35A	35W	AC 100~305V	Neutral White	4200 lm	IP65	17	80	140°x85°	Compliant with CE
STS06D8M2-C70A	70W	AC 100~305V	Cool White	8400 lm	IP65	34	80	140°x85°	Compliant with CE
STS06D8M2-N70A	70W	AC 100~305V	Neutral White	8400 lm	IP65	34	80	140°x85°	Compliant with CE
STS06D8M2-CA0A	100W	AC 100~305V	Cool White	12000 lm	IP65	48	80	140°x85°	Compliant with CE
STS06D8M2-NA0A	100W	AC 100~305V	Neutral White	12000 lm	IP65	48	80	140°x85°	Compliant with CE
STS06D8M3-CA2A	120W	AC 100~305V	Cool White	14400 lm	IP65	57	80	140°x85°	Compliant with CE
STS06D8M3-NA2A	120W	AC 100~305V	Neutral White	14400 lm	IP65	57	80	140°x85°	Compliant with CE
STS06D8M3-CA5A	150W	AC 100~305V	Cool White	18000 lm	IP65	72	80	140°x85°	Compliant with CE
STS06D8M3-NA5A	150W	AC 100~305V	Neutral White	18000 lm	IP65	72	80	140°x85°	Compliant with CE

Đèn LED chống cháy nổ Petrol Station LED Light

Đặc điểm

- Đèn LED công suất cao, sản phẩm chiếu sáng đáng tin cậy
- Thiết kế khung đơn giản cố định với góc chiếu có thể điều chỉnh
- Hiệu suất chiếu sáng của đèn cao hơn 100 Lm/W
- Cấp bảo vệ IP65
- Sử dụng công nghệ điều chỉnh LED hàng đầu trên thế giới, nguồn sáng cao và ổn định, tuổi thọ và hiệu suất đèn tối ưu
- Cài đặt 2 chức năng Embedded và Ceiling

Ứng dụng

- Trạm xăng dầu

Feature

- High power reliable LED used.
- Trestle design with fixed and angle-adjusted type.
- High system efficiency of more than 100 Lm/W.
- IP65 protection.
- Utilizing world's leading LED driver, great luminaire stability, lifespan and optimal performance status.
- Embedded Installation and ceiling installation both available.

Application

- Petrol Stations



Tuổi thọ : 40,000hrs

Mã sản phẩm	Công suất (W)	Điện áp (V)	Màu ánh sáng	Quang thông (lm)	Chất liệu bộ đèn	Góc chiếu	Độ rọi ở độ cao 1m	Tiêu chuẩn	Certification
FLL028-CA3B	130W	100~305VAC	Cool White	13000 lm	Aluminum	80°	6540	IP65	BSMI
FLL02B-CA3B	130W	100~305VAC	Cool White	13000 lm	Aluminum	120°	4460	IP65	BSMI



Đèn pha LED Flood Light 60W ~ 300W

60W~300W LED Flood Light

Đặc điểm

- Đèn LED công suất cao
- Hiệu suất hệ thống cao hơn 100 Lm/W
- Thiết kế khung loại cố định và điều chỉnh được góc
- Bảo vệ theo chuẩn IP65
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu & Cục tiêu chuẩn, đo lường và kiểm tra
- Tuổi thọ cao gấp 3 ~ 5 lần so với tuổi thọ của đèn cao áp Sodium/Natri, halogen kim loại và đèn pha halogen

Ứng dụng

- Dùng trong chiếu sáng đồng ruộng, tòa nhà công nghiệp, nhà kho và đường hầm.....



Tuổi thọ : 40,000hrs

Mã sản phẩm	Công suất (W)	Điện áp (V)	Màu ánh sáng	Quang thông (lm)	Tiêu chuẩn	Độ rọi ở độ cao 8m	Chỉ số hoàn màu	Góc chiếu	Chứng nhận
STC0666-C60A	60W	AC 100~305V	Cool White	6000 lm	IP65	3300	80	60°	Compliant with CE
STC0666-CA0A	100W	AC 100~305V	Cool White	10000 lm	IP65	5500	80	60°	Compliant with CE
STC0666-CA5A	150W	AC 100~305V	Cool White	15000 lm	IP65	8250	80	60°	Compliant with CE
STC0666-CB0A	200W	AC 100~305V	Cool White	20000 lm	IP65	11000	80	60°	Compliant with CE
STC0666-CB5A	250W	AC 100~305V	Cool White	25000 lm	IP65	13750	80	60°	Compliant with CE
STC0666-CC0A	300W	AC 100~305V	Cool White	30000 lm	IP65	16500	80	60°	Compliant with CE



Đèn LED nhà xưởng

LED High Bay

Đặc điểm

- Đặc biệt với hệ thống tản nhiệt, công nghệ mới với nguyên liệu hàng đầu trong hệ thống tản nhiệt, giúp giảm nhiệt tốt
- Nguồn sáng : Chip LED SMT công suất cao
- Cải thiện đèn high bay truyền thống mang đến ánh sáng hiệu suất cao
- Dễ dàng tháo gỡ
- Thân thiện với môi trường, không thủy ngân, không tia cực tím UV hay bức xạ hồng ngoại, không chì và các chất nguy hiểm trong thiết bị điện tử

Ứng dụng

- Dùng trong chiếu sáng các nhà máy, kho, trường học và siêu thị lớn....



Tuổi thọ : 40,000hrs

Mã sản phẩm	Công suất (W)	Điện áp (V)	Màu ánh sáng	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Độ rọi ở độ cao 1m	Chỉ số hoàn màu	Độ rọi ở độ cao 4m
BAH8B-CA0B	100W	100~277VAC	Cool White	10000 lm	120°	3000	80	188
BAH8B-NA0B	100W	100~277VAC	Neutral White	10000 lm	120°	3000	80	188
BAH8B-CA5B	150W	100~305VAC	Cool White	15000 lm	120°	4500	80	280
BAH8B-NA5B	150W	100~305 VAC	Neutral White	10000 lm	120°	4500	80	280
BAH8B-CB0B	200W	100~305 VAC	Cool White	20000 lm	120°	6000	80	375
BAH8B-NB0B	200W	100~305 VAC	Neutral White	20000 lm	120°	6000	80	375