

EL01 停電用LEDランプ取扱説明書

このたびは停電用LEDランプをお求めいただきまことにありがとうございます。本書をよくお読みいただき、正しくご利用ください。



安全上の注意

-----警告-----

- 水滴のかかる状態や結露の発生する場所で使用しないでください。(感電、発煙の原因)
- 浴場など湿気のおおい場所で使えません。(感電、火災の原因になります)
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものを近づけないでください。(火災、器具過熱の原因)
- 調光回路の付いた電源には使えません。(故障の原因)
- コンセント、スイッチによるオンオフのできるコンセントに接続しないでください。(故障の原因)
- ランプの取り付け、とりはずし時には電源コンセントからプラグを抜いてください。(感電の原因)
- 腐食性ガスが発生しやすい温泉地などでの使用は避けてください。性能が発揮できないことや故障の原因となることがあります。



ご使用上の注意


-----注意-----

- 物をぶつけたり、傷を付けたり、落下させないでください。(破損、故障、けがの原因)
- 取り付け金具を確実に壁面に取り付け、ランプを取り付け金具に確実ににはめ込んでください。(落下、けがの原因)
- 分解、改造は決して行わないでください。内部の部品は交換できません。
- 停電以外の電源コンセントのオンオフが発生するような環境では利用しないでください。
- ランプの周囲温度は5℃-35℃の範囲でご利用ください。
- ラジオやテレビなどの映像、音響機器の近くで利用すると雑音が入ります。雑音が入る場合には機器から1m以上はなしてください。
- LED素子には明るさ、色にばらつきがあります。同じ商品でも明るさや色が異なる場合があります。

1. 同梱物の確認

照明本体	1
取り付け金具	1
取り付けねじ	2
コンクリート用プラグ	2

2. 商品外観と各部の名称

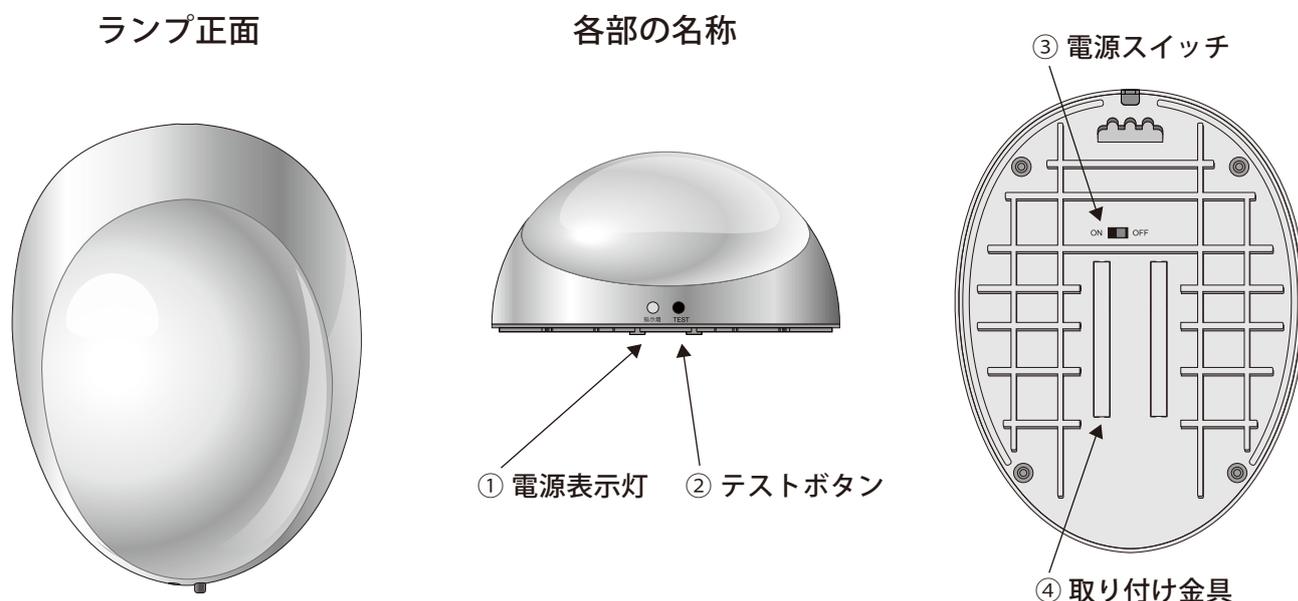

3. 商品の特徴：

本商品は小形二次電池（ニッケル水素電池）を内蔵した機器です。

- 接続したコンセントから内蔵バッテリーに充電し、停電時に点灯します。
- 6個の高効率LEDを採用。内蔵バッテリーで停電時に明るさを確保。
- LED長寿命：メンテナンスフリー
- 内蔵バッテリーの充電には12時間。満充電で停電時に約4時間点灯。
- 繰り返し約500回使用可能。（使用条件により変化します）

4. おもな仕様：

- 寸法：(高)18.0cm × (幅)13.5cm × (奥行)7.4cm
- プラスチック材質: UL94 V-0
- 電源: AC100V
- 周波数：50/60Hz
- 使用温度：5℃-35℃
- 重量：0.36 キログラム
- 充電時間：12 時間
- 作動時間：4 時間以上
- 生産地：台湾

5. 設置方法：

- 同梱の取付け板④を付属品のネジで壁に取り付けて下さい。本体を取り付け金具にはめ込んでください。
- オン・オフ機能：製品を箱から取り出し、裏側面のON/OFFスイッチ③をONにして下さい。LEDが点灯します。

電源スイッチの操作

電源オフ

ON  OFF

電源オン

ON  OFF

利用しない場合は
こちらの状態にして
おきます。

黒：スイッチのノブの位置を示します。

- 充電：コンセントにAC電源コードを接続すると自動的に充電され、LED照明の光が消えます。
- 充電中は緑ランプ点滅。12時間の充電で満充電になると緑ランプ連続点灯になります。
- 停電時照明作動：停電が発生するとLEDが自動的に点灯し、連続で約4時間点灯します。
- 電気供給が再開された時には、自動的に照明が停止し、バッテリーも自動的に充電します。
- 通常の電力供給時にテストボタン②を押すと、LEDライトが点灯します。
 - 電源表示点灯①：緑ランプ点滅3回（電源起動）
 - 緑ランプ約0.5秒おきに点滅（電池充電中）
 - 緑ランプ点灯（電池満充電、トリクル充電）
 - 緑ランプ消える（電池空の状態）
 - TEST（テスト）②：バッテリー充電状態のチェック。ボタンを押すとLEDランプが点灯します。
 - 照明器具ON / OFF③：ON（電池による駆動） OFF（電池を使用せず保管）

6. ご利用上の注意事項：

- 本製品をコンセントにAC電源コードを差さずに長時間保管して使用しない場合には必ず電源スイッチ③をOFFにして下さい。また、保管場所から出して使用する場合には③をONにして下さい。
- 本製品が停電時に4時間以上点灯し続け電池の電力が低下するとLEDライトは徐々に暗くなり、自動的に消えます。この状態で電池は空の状態です。電気供給が再開されるまでは電池に充電を開始することが出来ないためLEDライトは消えた状態となります。

7. 本製品を廃棄するときは

本製品には充電式ニッケル水素電池が組み込まれています。本製品を廃棄するときは、本製品に組み込まれている電池を取り外してください。また、取り外した電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで、弊社宛てに送料お客様負担にて送付ください。

- 被覆ははがさないでリサイクルへ
- 分解しないでリサイクルへ
- コード先端に1本ずつテープを貼って絶縁してから、ポリ袋に入れてリサイクルへ

8. 廃棄時の本製品のバッテリーは以下の手順で取り外します。

- バックアップ用のバッテリーは、本製品を廃棄するとき以外は外さないでください。本製品が使用できなくなります。
- 電源コードをコンセントから必ず抜いてください。
- 本体裏面の4箇所のプラスねじをはずします。（1箇所は開封禁止シールが貼付されています）
- 注意深く本体裏ぶたをはずします。
- 裏ぶた側に電池パック（4本組）が取り付けられています。電池から出ている接続ケーブル線（赤黒）の基板への接続コネクタを抜きます。
- ホルダにはめ込まれている電池パックを取り外します。

使用済みの製品から取り外した電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼ってからポリ袋に入れて、以下の宛先お送りください。なお送料はお客様負担にてお願いいたします。

株式会社KOUZIRO 山口県柳井市柳井5984番地 1

9. 保証

保証期間は商品お買上げ日より1年間です。

- LEDにはバラツキがあります、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 本製品の修理はできません。故障の場合は新品との交換になります。
- 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合がありますが故障、不具合ではございません。

異常時の処置方法

-----警告-----

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切ってください。（火災・感電の原因になります。）煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

Ecolighting 製品サポート

株式会社KOUZIRO 山口県柳井市柳井5984番地 1 お客様コールセンター
電話番号 0800-100-5046 営業時間 9:00~21:00 定休日 年末年始