

BLx9C-x15CE8

ecolighting*

Omni-directional A80 15W LED Bulb



產品特色

1. 全周角發光。
2. 即時啟動，柔和的白光，無紫外線/紅外線。
3. 長壽命，比傳統燈泡多25倍。
4. 安裝容易，可兼容大部份E26與E27的接頭。
5. 綠色環保，無汞，低碳排放。
6. 15瓦LED全周角球泡燈相當於一般傳統100瓦燈泡，節省80%以上的能源消耗。

Features

1. Omni-directional light pattern.
2. Instant-on, soft white light without UV/IR.
3. Long lifetime, 25 times comparing to conventional bulb.
4. Retrofit and compatible with most existing fixtures with E26 and E27 holder for easy installation.
5. Environmental protection: zero Mercury; lower CO2 emission.
6. 15W LED bulb achieves directional light output equal to 100W incandescent bulb and consumes 80% less power.



綠明科技股份有限公司

地址：新北市中和區建一路186號B1


E-mail: sale@ecolighting.com.tw

電話：886-2-8228-0566 傳真：886-2-8228-0577

ecolighting*

Specification

Model	BLx9C-C15CE8	BLx9C-W15CE8
Voltage Range	100~240 Vac	100~240 Vac
Frequency	50/60 HZ	50/60HZ
Power Consumption	15W (typ.)	15W (typ.)
Emitting Color	Cool White	Warm White
Color Temperature	F6500 (7 ⁺ ,7 ⁺)	F3000 (7 ⁺ ,7 ⁺)
Luminous Flux	1350 Lm (typ.)	1275 Lm (typ.)
Color Rendering Index	80 (min.)	80 (min.)
LED Lifetime (Decay to 90%)	24,000hrs (min.)	24,000hrs (min.)
Illuminance at 1m	200Lux (typ.)	190 Lux (typ.)
Field Angle (10%)	300°	300°
Body Material	Aluminum	Aluminum
Operating Temperature	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C
Operating Humidity	20~80% RH	20~80% RH
Storage Temp. & Humidity	-30°C~+60°C 10~90% RH	-30°C~+60°C 10~90% RH
Weight	180g	180g
Safety Standards	CNS (under application)	CNS (under application)

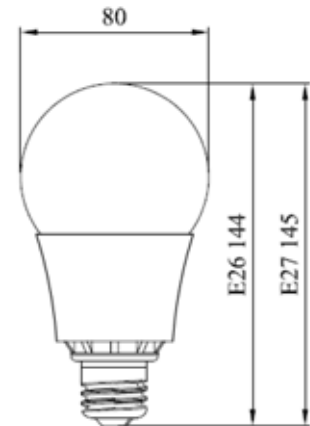

Unit:mm
單位:公厘

綠明科技股份有限公司

地址：新北市中和區建一路186號B1

E-mail: sale@ecolighting.com.tw

TEL : 886-2-8228-0566 FAX : 886-2-8228-0577

ecolighting®