


STC0577-C60A02

60W LED 投光器

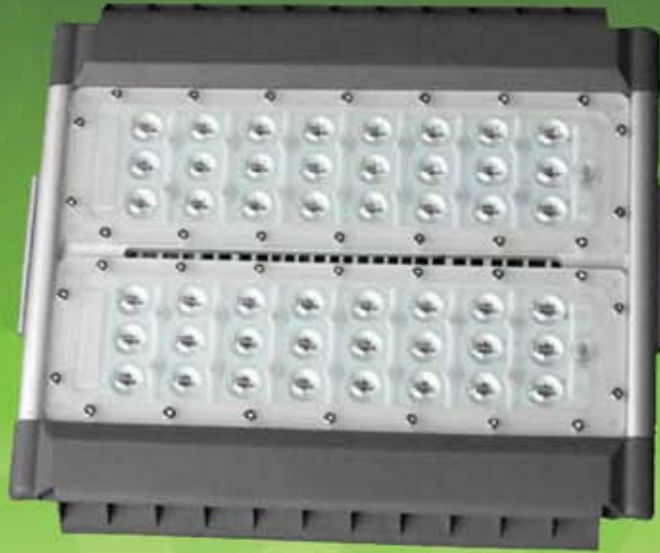


製品特徴

1. グローバルブランドの高信頼性のあるLEDを使用。
2. 発光効率100lm/W以上。
3. ステント設計は固定及び角度の調整機能があります。
4. IP65対応。
5. CE及びPSE規格に準じています。
6. 寿命は高圧ナトリウム、金属ハロゲン化物及びハロゲンランプに比べ3～5倍長い。


Features

1. High power reliable LED used.
2. High system efficiency of more than 100 Lm/W.
3. Trestle design with fixed and angle-adjusted type.
4. IP65 protection.
5. Compliant with CE & PSE.
6. Lifespan is 3~5 times than lifespan of HPS, metal halide and halogen floodlight.

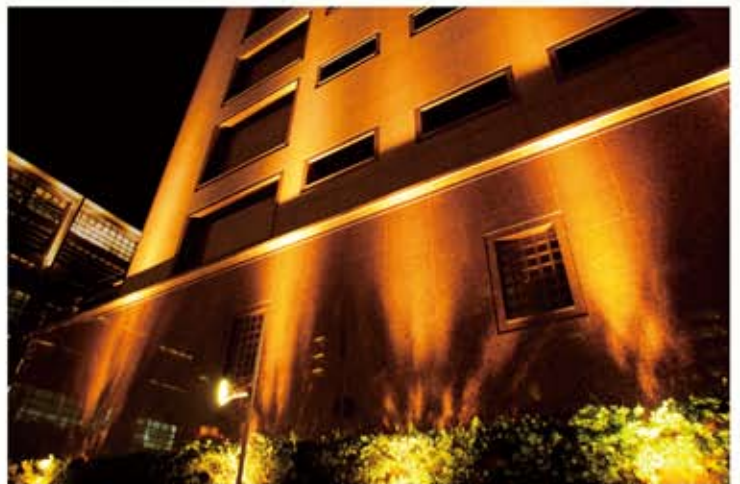

仕様

型 番	STC0577-C60A02	STC0577-W60A02
入力電圧	100~240 Vac	100~240 Vac
周波数範囲	50/60 HZ	50/60HZ
消費電力	60W (typ.)	60W (typ.)
功率因数	0.9 (min.)	0.9 (min.)
瞬間突波	4kV (max.)	4kV (max.)
色種別	昼光色	電球色
色温度	5000K (typ.)	3000K (typ.)
全光束	6000 Lm (typ.)	5100 Lm (typ.)
CRI(演色性)	70 (typ.)	80 (typ.)
LED耐久寿命 (70%ディケイ)	40,000時間 (min.)	40,000時間 (min.)
照度(1メートル)	3920 Lux (typ.)	3320 Lux (typ.)
照射角 (10%)	75°	75°
操作温度	-20℃~+50℃	-20℃~+50℃
操作湿度	5~95% RH	5~95% RH
材質	アルミ	アルミ
重量	4.2kg	4.2kg
防水等級	IP65	IP65
寸 法	250mmx289.5mmx83.5mm	250mmx289.5mmx83.5mm

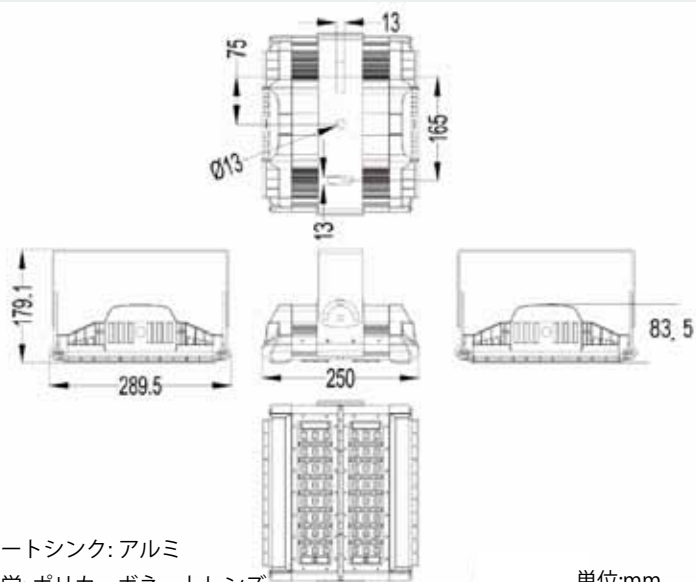

1. ヒートシンク: アルミ
2. 光学: ポリカーボネートレンズ

単位:mm