

STC0577-CB0A02

200W LED 投光器

ecolighting*



製品特徴

1. グローバルブランドの高信頼性のあるLEDを使用。
2. 発光効率100lm/W以上。
3. ステント設計は固定及び角度の調整機能があります。
4. IP65対応。
5. CE及びPSE規格に準じています。
6. 寿命は高圧ナトリウム、金属ハロゲン化物及びハロゲンランプに比べ3～5倍長い。

Features

1. High power reliable LED used.
2. High system efficiency of more than 100 Lm/W.
3. Trestle design with fixed and angle-adjusted type.
4. IP65 protection.
5. Compliant with CE & PSE.
6. Lifespan is 3~5 times than lifespan of HPS, metal halide and halogen floodlight.



緑明科技股份有限公司- 日本分公司

<Nippon Ecolighting Co.,Ltd.>日本エコライティング株式會社


大阪府堺市堺区今池町4-3-17-307 C4-3-17-307, Imaike-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka

Tel : 072-200-8019 E-mail: nakada@np-ecolighting.com

ecolighting*

仕様

型 番	STC0577-CB0A02	STC0577-WB0A02
入力電圧	100~277 Vac	100~277 Vac
周波数範囲	50/60 HZ	50/60HZ
消費電力	200W (typ.)	200W (typ.)
功率因数	0.9 (min.)	0.9 (min.)
瞬間突波	4kV (max.)	4kV (max.)
色種別	昼光色	電球色
色温度	5000K (typ.)	3000K (typ.)
全光束	20000 Lm (typ.)	17000 Lm (typ.)
CRI(演色性)	70 (typ.)	80 (typ.)
LED耐久寿命 (70%ディケイ)	40,000時間 (min.)	40,000時間 (min.)
照度(1メートル)	13090 Lux (typ.)	11124 Lux (typ.)
照射角 (10%)	75°	75°
操作温度	-20℃~+50℃	-20℃~+50℃
操作湿度	5~95% RH	5~95% RH
材質	アルミ	アルミ
重量	8.0kg	8.0kg
防水等級	IP65	IP65
寸 法	493mmx289.5mmx83.5mm	493mmx289.5mmx83.5mm

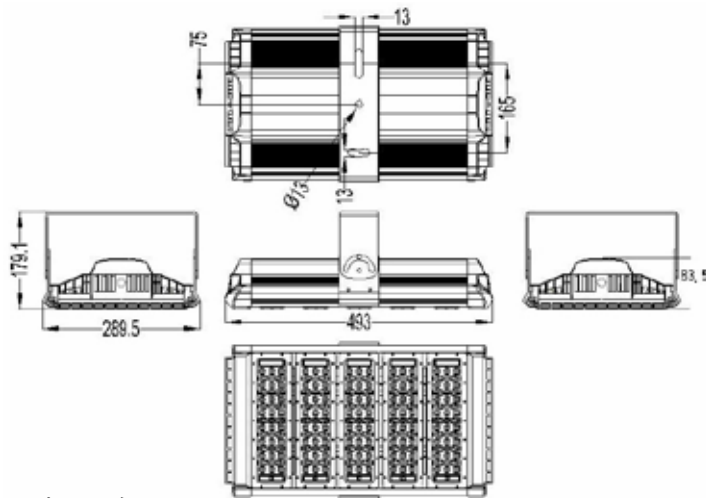

1. ヒートシンク: アルミ
2. 光学: ポリカーボネートレンズ

単位:mm