

BLx9C-x15CE8

Omni-directional A80 15W LED Bulb

ecolighting*



產品特色

1. 全周配光（広配光）。
2. 瞬時に点灯でき、やわらかくやさしい光り。
3. 長寿命，一般電球より25倍長持ち。
4. E26口金に直接取付けられ、簡単に取替えができます。
5. 環境にやさしい。
6. 15WのLED電球全周配光タイプは一般電球100Wに相当し、省エネ効果80%以上。

Features

1. Omni-directional light pattern.
2. Instant-on, soft white light without UV/IR.
3. Long lifetime , 25 times comparing to conventional bulb.
4. Retrofit and compatible with most existing fixtures with E26 holder for easy installation.
5. Environmental protection: zero Mercury; lower CO2 emission.
6. 15W LED bulb achieves directional light output equal to 100W incandescent bulb and consumes 80% less power.



綠明科技股份有限公司

地址：新北市中和區建一路186號B1


E-mail: sale@ecolighting.com.tw

電話：886-2-8228-0566 傳真：886-2-8228-0577

ecolighting*

仕様

型 番	BLx9C-C15CE8	BLx9C-W15CE8
入力電圧	100~240 Vac	100~240 Vac
周波数範囲	50/60 HZ	50/60HZ
消費電力	15W (typ.)	15W (typ.)
色種別	昼光色	電球色
色温度	F6500 (7 ⁺ ,7 ⁺)	F3000 (7 ⁺ ,7 ⁺)
全光束	1350 Lm (typ.)	1275 Lm (typ.)
CRI(演色性)	80 (min.)	80 (min.)
LED耐久寿命	24,000時間 (min.)	24,000時間 (min.)
照度(1メートル)	200 Lux (typ.)	190 Lux (typ.)
照射角	300°	300°
材 質	アルミ	アルミ
操作温度	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃
操作湿度	20~80% RH	20~80% RH
保存温度&湿度	-30℃~+60℃ 10~90% RH	-30℃~+60℃ 10~90% RH
重 量	180g	180g
安全規格	CNS (適用する手続に従い)	CNS (適用する手続に従い)

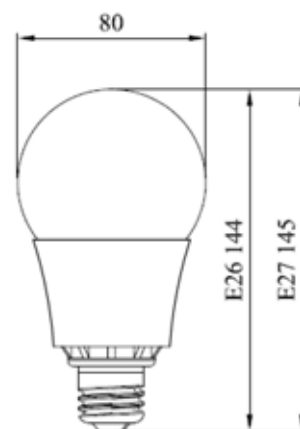

単位:mm