

# LED PAR38 Lamp PR4XBA



## 產品特色

1. 相似傳統型120W鹵素PAR燈。
2. 寬角度發光：120度。
3. 符合IP65防水防塵等級。
4. 燈殼符合ANSI標準。
5. 安裝容易，可兼容大部份E26與E27的接頭。
6. 18瓦特的PAR38射燈的亮度等於120瓦特的鹵素燈泡，節省85%的電力。
7. 綠色環保，無污染。


## Features

1. Similar to conventional-shape 120W halogen PAR38.
2. Wide beam angle: 120 degree.
3. IP65 rated.
4. Conforms to ANSI standards for PAR38 lamp envelopes.
5. Retrofit and compatible with most existing fixtures with E26/E27 holder for easy installation.
6. 18 Watt LED PAR38 lamp can achieve directional light output equal to 120 Watt halogen PAR38 consume 85% less power.
7. Green and environmental protection, no pollution.



# 規格

型號	PR4xBA-C18Cxx/65	PR4xBA-C18Cxx/50	PR4xBA-N18Cxx
電壓範圍	100~240 Vac	100~240 Vac	100~240 Vac
頻率範圍	50/60 HZ	50/60 HZ	50/60 HZ
耗電量	18W (typ.)	18W (typ.)	18W (typ.)
功率因數	0.9 (min.)	0.9 (min.)	0.9 (min.)
光色	冷白	暖白	自然光
色溫度	6500K (typ.)	5000K (typ.)	4000K (typ.)
光通量	1800 Lm (typ.)	1800 Lm (typ.)	1600 Lm (typ.)
演色性	80 (min.)	80 (min.)	80 (min.)
LED 耐久壽命	40,000小時 (min.)	40,000小時 (min.)	40,000小時 (min.)
1米照度	492 Lux (typ.)	492 Lux (typ.)	460Lux (typ.)
照射角	120°	120°	120°
材質	鋁	鋁	鋁
操作溫度	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C
操作濕度	20~80% RH	20~80% RH	20~80% RH
保存溫度&濕度	-30°C~+80°C 10~95% RH	-30°C~+80°C 10~95% RH	-30°C~+80°C 10~95% RH
安規&認證	CE	CE	CE
重量	390g	390g	390g
	IP65	IP65	IP65

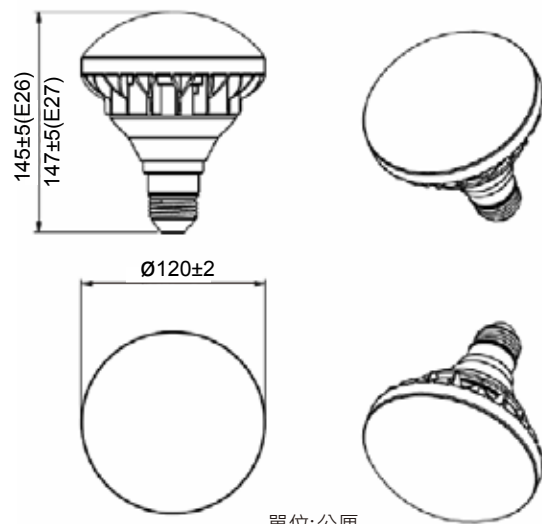

單位:公厘

綠明科技股份有限公司

地址：新北市中和區建一路186號B1

E-mail: sale@ecolighting.com.tw

TEL：886-2-8228-0566 FAX：886-2-8228-0577

ecolighting®