

LED PAR38 Lamp PR4XBA




製品特徴

1. 一般120Wハロゲンランプ相当のPARタイプLEDランプ。
2. 配光角度:120°。
3. 符合IP65防水防塵等級。
4. ランプ筐体はANSI規格に準ずる。
5. 簡単取付け。
6. 18WのLED PARタイプランプの照度は120Wハロゲンランプ相当、85%の松園効果。
7. 環境にやさしく、エネルギー源の消耗及び二酸化炭素排出量を削減。

Features

1. Similar to conventional-shape 120W halogen PAR38.
2. Wide beam angle: 120 degree.
3. IP65 rated.
4. Conforms to ANSI standards for PAR38 lamp envelopes.
5. Retrofit and compatible with most existing fixtures with E26/E27 holder for easy installation.
6. 18 Watt LED PAR38 lamp can achieve directional light output equal to 120 Watt halogen PAR38 consume 85% less power.
7. Green and environmental protection, no pollution.

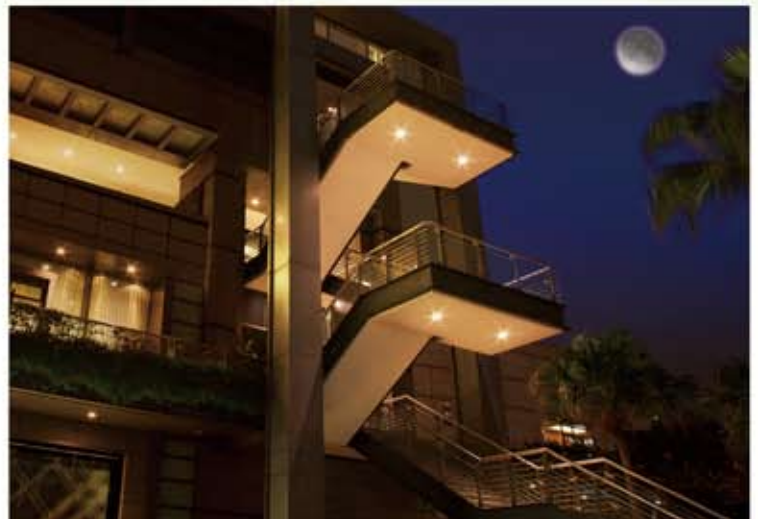

仕様

型番	PR4xBA-C18Cxx/65	PR4xBA-C18Cxx/50	PR4xBA-N18Cxx
入力電圧	100~240 Vac	100~240 Vac	100~240 Vac
周波数範囲	50/60 HZ	50/60 HZ	50/60 HZ
消費電力	18W (typ.)	18W (typ.)	18W (typ.)
功率因数	0.9 (min.)	0.9 (min.)	0.9 (min.)
色種別	昼光色	電球色	自然白
色温度	6500K (typ.)	5000K (typ.)	4000K (typ.)
全光束	1800 Lm (typ.)	1800 Lm (typ.)	1600 Lm (typ.)
CRI(演色性)	80 (min.)	80 (min.)	80 (min.)
LED耐久寿命	40,000hrs (min.)	40,000hrs (min.)	40,000hrs (min.)
照度(1メートル)	492 Lux (typ.)	492 Lux (typ.)	460Lux (typ.)
照射角	120°	120°	120°
材質	アルミ	アルミ	アルミ
操作温度	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃
操作湿度	20~80% RH	20~80% RH	20~80% RH
保存温度&湿度	-30℃~+80℃ 10~95% RH	-30℃~+80℃ 10~95% RH	-30℃~+80℃ 10~95% RH
安全規格	CE	CE	CE
重量	390g	390g	390g
防水防塵規格	IP65	IP65	IP65

