

# T8 10W 2呎全塑燈管

TL26FB-x10BP8E



## 產品特色

1. 使用超亮LED取代螢光燈管。
2. 內置式電源設計。
3. 270°超寬可視角度。
4. PC 塑膠本體，不易破碎。
5. 點亮不需啟動器。
6. 比傳統燈管節省60%的能源消耗。
7. 符合CNS、CE與PSE相關規範。

## Features

1. LED T8 tube light fluorescent replacements with super bright SMD LEDs.
2. Switching power supply inside.
3. Wide field angle: 270 degree.
4. All plastic (PC) body.
5. No ballasts or starters required.
6. Only 60% of energy consumption comparing to fluorescent tubes.
7. CNS, CE and RoSH compliant.



綠明科技股份有限公司


地址：新北市中和區建一路186號B1

E-mail: sale@ecolighting.com.tw

電話:886-2-8228-0566 傳真:886-2-8228-0577

# 規格

型號	TL26FB-C10BP8E	TL26FB-W10BP8E
電壓範圍	100~240 Vac	100~240 Vac
頻率範圍	50/60 HZ	50/60 HZ
瓦數	10W (typ.)	10W (typ.)
燈蓋顏色	透明	透明
光色	昼光色	電球色
色溫度	5700K (typ.)	3000K (typ.)
光通量	900 Lm (typ.)	850 Lm (typ.)
演色性	80 (min.)	80 (min.)
LED 耐久壽命	40,000hrs (min.)	40,000hrs (min.)
1米照度	120 Lux (typ.)	112 Lux (typ.)
照射角	270°	270°
材質	塑膠	塑膠
操作溫度	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C
操作濕度	20~90% RH	20~90% RH
保存溫度&濕度	-30°C~+60°C 10~95% RH	-30°C~+60°C 10~95% RH
尺寸 (mm)	28×579(D×L)	28×579(D×L)
重量	95g	95g

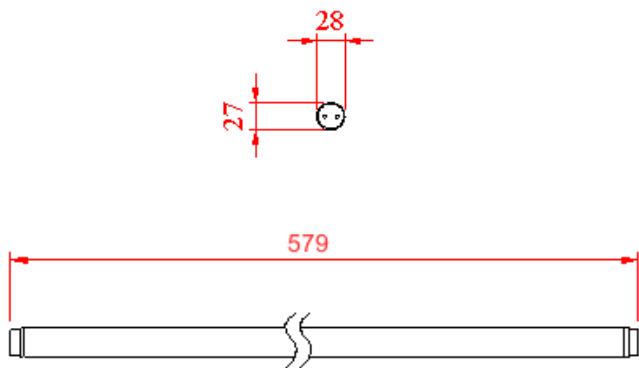

單位:公厘

綠明科技股份有限公司

地址：新北市中和區建一路186 號 B1

E-mail: sale@ecolighting.com.tw

TEL : 886-2-8228-0566 FAX : 886-2-8228-0577

ecolighting®