

4" 10W LED ダウンライト DL45B-x10BH8

ecolighting*



製品特徴

1. 100lm/w以上の高照度。
2. 光色：昼白色、電球色。
3. 省エネかつ低コスト、環境にやさしい。
4. 取付けは簡単且つノンメンテナンス。
5. 軽量且つ優れた放熱効果、LEDは40,000時間長寿命。
6. 均一且つ高輝度光源。

Features

1. High system efficiency of more than 100 Lm/W.
2. Light color: Cool white and warm white.
3. Energy saving, Low cost and UV-stop.
4. Easy installation and maintenance free.
5. Excellent thermal dissipation proves long LED lifetime.
6. LED proprietary technology delivers uniform, high-quality, white light.



緑明科技股份有限公司- 日本分公司 <Nippon Ecolighting Co.,Ltd.> 日本エコライティング株式会社



Tel : 072-200-8019 E-mail: ecolighting2013@gmail.com

大阪府堺市堺区今池町4-3-17-307 C4-3-17-307, Imaike-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka

ecolighting*

仕様

型番	DL45B-C10BH8	DL45B-W10BH8
入力電圧	100~240 Vac	100~240 Vac
周波数範囲	50/60 HZ	50/60HZ
消費電力	10W (typ.)	10W (typ.)
色種別	昼光色	電球色
色温度	5000K (typ.)	3000K (typ.)
全光束	1000 Lm (typ.)	880 Lm (typ.)
CRI(演色性)	80 (min.)	80 (min.)
LED 耐久寿命	40,000時間 (min.)	40,000時間 (min.)
照度(1メートル)	640 Lux (typ.)	560 Lux (typ.)
照射角	80°	80°
操作温度	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃
操作湿度	20~80% RH	20~80% RH
保存温度&湿度	-20℃~+60℃ 0~90% RH	-20℃~+60℃ 0~90% RH
安全規格	CE/PSE	CE/PSE
寸法(mm)	115.8mm×93.2mm(D × H)	115.8mm×93.2mm(D × H)
重量	250g	250g

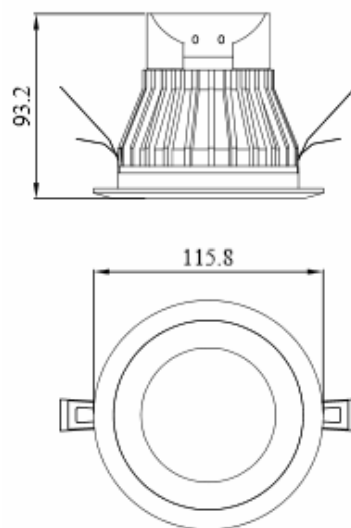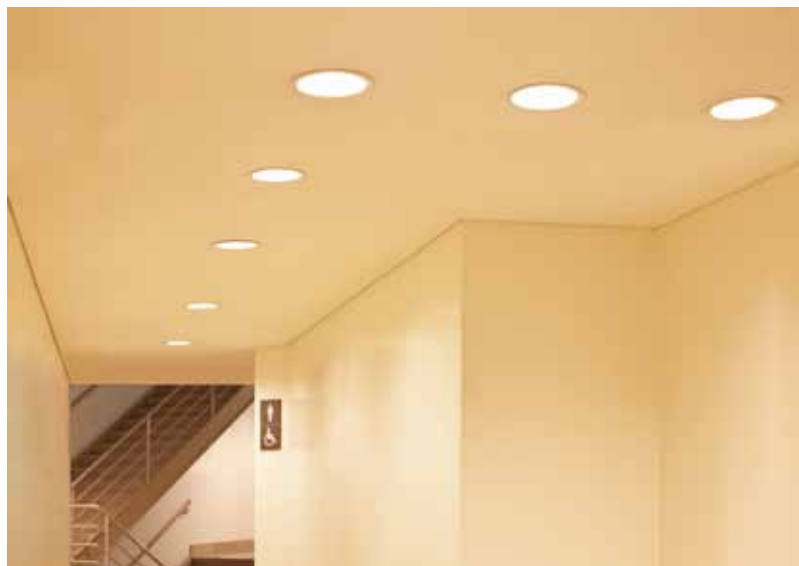

DL45B(4'')

単位 : mm

掘削サイズ: $\phi 100\text{mm}$
掘削板厚>7mm